

AUTOHORMIGONERA H-1000H

PIQUERSA

Motor diésel	PERKINS
Potencia	25,5 CV
Nº cilindros	3
Refrigeración	Líquida
Fase emisiones motor	Stage V

Transmisión	Tracción hidrostática 4x4 con dos velocidades "corta" y "larga".
-------------	--

Frenos	Hidráulicos.
--------	--------------

Dirección	Hidráulica.
-----------	-------------

Chasis	Rígido.
--------	---------

Puesto de conducción	Anatómico, homologado, regulable según peso del conductor y con cinturón de seguridad homologado.
----------------------	---

Ruedas	
Delanteras	10,0/75 -15.3"
Traseras	10,0/75 -15.3"

Depósitos	
Aceite	50 l
Combustible	32 l

Tolva	Descarga giratoria (180°) y canaletas.
Bombo	1.000 l
Amasado	700 l

Carga máxima arrastre (Gancho de remolque opcional)	
Sin frenos	750 kg
Con frenos	1.500 kg

Peso en vacío	3.090 kg
---------------	----------

Sistema hidráulico	Autoabastecimiento de agua mediante moto-bomba autoaspirante y cuenta litros.
Bomba de agua	200 l/min
Deposito de agua	350 l


Equipamiento	Cabina giratoria. Cuenta litros. Acelerador manual. Avisador acústico. Marcha atrás. Faro rotativo. Cinturón de seguridad. Bomba autoaspirante.
--------------	---

Seguridad	Protección antivuelco / techo protector.
-----------	--

Opciones	Luces homologadas. Equipo de limpieza: Bomba de alta presión con pistola (120 bar.). Cinturón de seguridad con micro. Parabrisas y limpiaparabrisas.
----------	--

H-1000H

Autohormigonera – Auto

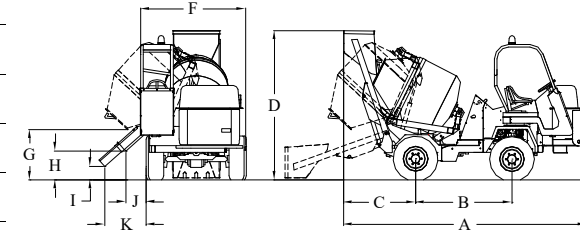

Dimensiones (mm)

- A – 4.400 Longitud máxima
- B – 1.670 Distancia entre ejes
- C – 1.330 Voladizo trasero
- D – 2.560 Altura máxima
- F – 1.860 Anchura máxima
- G – 900 Altura descarga lateral
- H – 520 Altura descarga una canaleta
- I – 230 Altura descarga dos canaletas
- J – 380 Longitud descarga una canaleta
- K – 700 Longitud descarga dos canaletas
- Ancho vía anterior: 1.400
- Ancho vía posterior: 1.495

Pendiente máxima superable: corta 35%, larga 15%.

